


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Viereckflasche Typ 4 - 6, 10 und 12 Liter

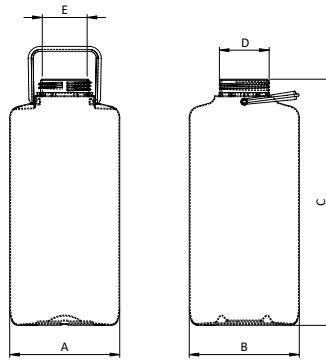

Artikel Bezeichnung	Artikel Nummer	Nenninhalt Liter	Eigen- gewicht Gramm	Verpackungseinheit		Dimensionen in ca. mm				
				pro VE	pro Palette	A	B	C	D	E
0690-4/UN	4309+	6	260	24	192	190	190	250	DIN 90	78
1090-4/UN	4315+	10	400	24	120	190	190	365	DIN 90	78
1290-4/UN	4316+	12	420	24	96	190	190	425	DIN 90	78

MATERIAL

- Grundmaterial Polyethylen (HDPE)
- Prozessbedingtes Regranulat der gleichen Charge (geschlossener Kreislauf, kein Recyclingmaterial anderer Chargen)
- Alle verwendeten Materialien sind gemäss Lebensmittelrecht zugelassen

AUSFÜHRUNG

- Sichere Verpackung flüssiger Füllgüter der Verpackungsgruppe II (Y)
- Lebensmittelverpackung für Lagerung und Transport flüssiger und pulverisierten Lebensmittel aller Art
- Primärverpackung für pharmazeutische Wirkstoffe
- Geringe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Korrosionsbeständig
- Hohe Chemikalien- und Säurebeständigkeit
- Guter Tragkomfort dank angebrachtem Tragegriff
- Standardausführung Natur
- Sondereinfärbungen, Sichtstreifen auf Anfrage

ANWENDUNGEN

- Aromen und Duftstoffe
- Reinigungsmittel
- Desinfektionsmittel
- Lebensmittel (fett, sauer, wässrig, alkoholisch)
- Pharmazeutische Wirkstoffe

UMWELT

- Recycling von nicht kontaminiertem HDPE möglich
- HDPE unschädlich vernichtbar
- Gute Restentleerung gewährleistet
- Farbstoffe sind schwermetallfrei

PRODUKTION / QUALITÄTSSICHERUNG

- ISO 9001 zertifiziert
- BRC Produktion
- Keimarme filtrierte Blasluft
- Kontrollierte Herstellung (Partikel, Mikrobiologie, Migration)
- Hygienestandards

ZULASSUNG

- Lebensmittelverpackung gemäss EC 1935:2004
- 2002/72/EG
- Bedarfsgegenständeverordnung
- UN Zulassung für Transport gefährlicher Güter nach ADR/SDR, RID/RSD, IATA
- Konformitätserklärung nach EU/10/2011

ASSIMILIERUNG

- Wasser
- Essigsäure
- Netzmittel
- Kohlewasserstoffgemisch
- n-Butylacetat

LAGERBESTÄNDIGKEIT (OHNE FÜLLGUT)

- Bei korrekter Lagerung (trocken, ohne Sonneneinstrahlung und Temperaturen von 5° bis 30° C) ist das Produkt bis zwei Jahre nach Produktionsdatum haltbar.

VERSCHLUSS UND ZUBEHÖR

- Schraubverschluss Art. 4577 DIN 90-D-PE/G schwarz SR
Anzugsmoment 12 – 15 Nm
- Weiteres siehe Zubehörblatt

PALETTIERUNG

- Europalette (Klasse A) 80 x 120 cm
- 0690-4 Palettenhöhe ca. 215 cm
- 1090-4 Palettenhöhe ca. 200 cm
- 1290-4 Palettenhöhe ca. 185 cm